



ATTENTION



A LIRE INTEGRALEMENT AVANT UTILISATION



Notes importantes :

* **Des guides vidéos sont disponibles sur www.fast-led.fr, rubrique « Vidéos Tutos »**

- 1) **Couper obligatoirement le courant avant toute manipulation.**
- 2) Déposer complètement votre ou vos ancien(s) interrupteur(s).
- 3) Relier tous les fils ensemble : introduire les fils dans les cônes marrons et faire quelques tours.
- 4) Installer le module radio **obligatoirement au niveau de votre luminaire** en suivant le schéma.


Remarque : votre kit est déjà programmé, ne pas toucher au bouton du récepteur

- **INPUT = ENTREE = Les fils qui sont actuellement sur votre lampe**
- **OUTPUT = SORTIE = Les fils qui vont sortir du relais pour aller vers votre lampe**
- **Borne N = Neutre (fil bleu) et Borne L = Phase**

5) Remettre le courant et tester votre système avant de fixer les interrupteurs

6) Dans le cas d'un télérupteur, si vous rencontrez une difficulté ou avez besoin d'une quelconque assistance

➡ Contactez nous 7/7 jours au 07 67 88 88 89 ou assistance@fast-led.fr ⬅

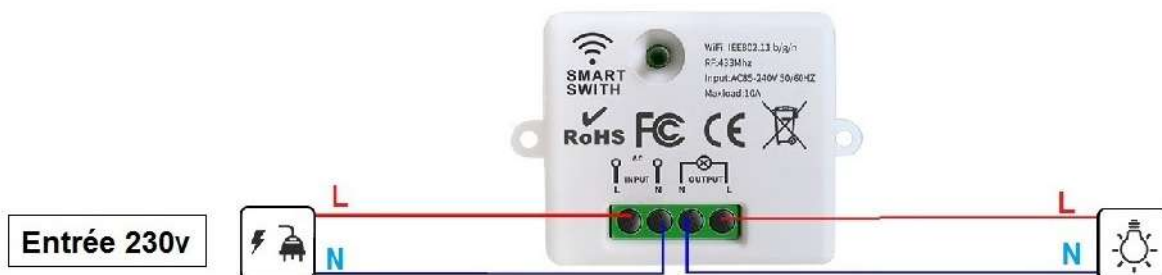

Tension d'entrée : 100-250V AC - 50/60Hz
Tension de sortie : 100-250V AC - 50/60Hz
Courant Charge : 10A
Puissance Max : Ampoule halogènes 2500w / Ampoule LED 300w

Dimensions du relais radios : 47x42x23mm
Dimensions Interrupteur : 86x86x16.5mm
Certifications: - Normes : Certification: CE, EMC RoHS
Indice de protection: IP64